


W17 防尘圈



双作用防尘圈

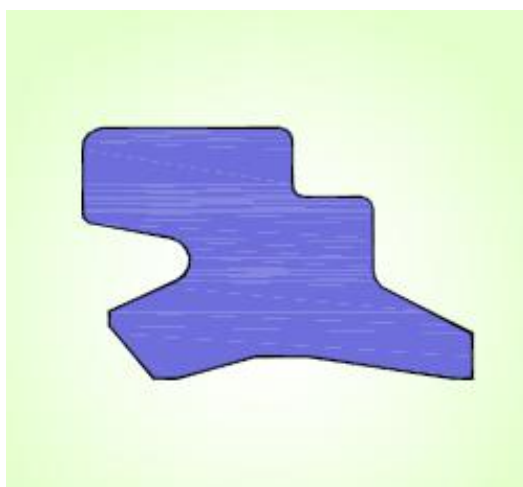

W17 防尘圈

1.说明

W17 防尘圈是一种模压的双作用的丁腈橡胶防尘圈，它有一个防尘唇和一个密封唇。防尘唇用于刮除粘附在活塞杆上的灰尘，而密封唇主要用于留住活塞杆表面残余的油膜。

2.应用

应用于往复运动的液压系统，如机床、压机、工业液压油缸等。

W17 防尘圈与 S33 活塞杆密封圈配合使用，可以组成具有流体动力泵吸功能的密封系统。

3.优点

- 磨擦力小
- 良好的刮尘效果
- 能有效刮除粘附在活塞杆表面的残余油膜
- 沟槽设计简单
- 轻微的旋转和摆动不影响工作性能
- 安装和拆卸简便

4.标准材料

丁腈橡胶 NBR90

5.工况要求

速度： $\leq 1\text{m/s}$

温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$

介质：矿物液压油、阻燃液压油、空气和水等。

6.订货示例

活塞杆直径： 100mm

沟槽尺寸： 100x108x6

防尘圈材料： N9

订货号 W17 A 01000 – N9

型号


系列号

杆径 X10

材料



7.安装尺寸参数

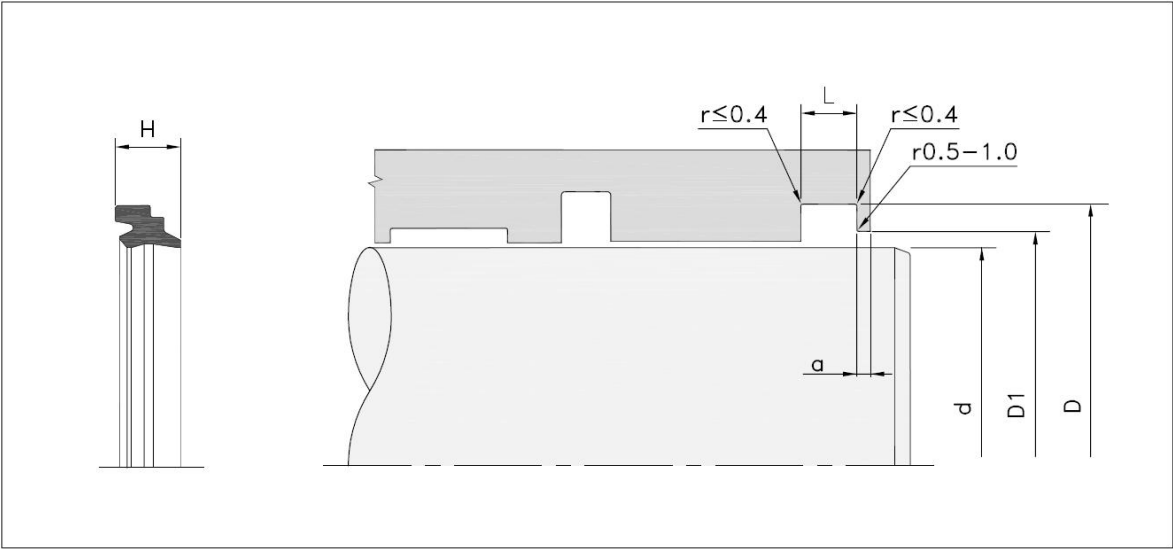

8.规格尺寸表

订货号	杆径 d f8/h9	沟槽直径 D H9	沟槽宽度 L ^{+0.2}	防尘圈宽度 H	敞孔直径 D ₁ H11	敞孔宽度 a min.
W17A00100	10.0	18.0	6.0	8.0	13.5	2.0
W17A00120	12.0	20.0	6.0	8.0	15.5	2.0
W17A00140	14.0	22.0	6.0	8.0	17.5	2.0
W17A00150	15.0	23.0	6.0	8.0	18.5	2.0
W17A00160	16.0	24.0	6.0	8.0	19.5	2.0
W17A00180	18.0	26.0	6.0	8.0	21.5	2.0
W17A00200	20.0	28.0	6.0	8.0	23.5	2.0
W17A00220	22.0	30.0	6.0	8.0	25.5	2.0
W17A00240	24.0	32.0	6.0	8.0	27.5	2.0
W17A00250	25.0	33.0	6.0	8.0	28.5	2.0
W17A00280	28.0	36.0	6.0	8.0	31.5	2.0
W17A00300	30.0	38.0	6.0	8.0	33.5	2.0
W17A00320	32.0	40.0	6.0	8.0	35.5	2.0
W17A00350	35.0	43.0	6.0	8.0	38.5	2.0
W17A00360	36.0	44.0	6.0	8.0	39.5	2.0
W17A00370	37.0	45.0	6.0	8.0	40.5	2.0
W17A00380	38.0	46.0	6.0	8.0	41.5	2.0
W17A00400	40.0	48.0	6.0	8.0	43.5	2.0
W17A00420	42.0	50.0	6.0	8.0	45.5	2.0
W17A00450	45.0	53.0	6.0	8.0	48.5	2.0
W17A00460	46.0	54.0	6.0	8.0	49.5	2.0
W17A00480	48.0	56.0	6.0	8.0	51.5	2.0
W17A00500	50.0	58.0	6.0	8.0	53.5	2.0



W17A00520	52.0	60.0	6.0	8.0	55.5	2.0
W17A00550	55.0	63.0	6.0	8.0	58.5	2.0
W17A00560	56.0	64.0	6.0	8.0	59.5	2.0
W17A00600	60.0	68.0	6.0	8.0	63.5	2.0
W17A00630	63.0	71.0	6.0	8.0	66.5	2.0
W17A00650	65.0	73.0	6.0	8.0	68.5	2.0
W17A00680	68.0	76.0	6.0	8.0	71.5	2.0
W17A00700	70.0	78.0	6.0	8.0	73.5	2.0
W17A00750	75.0	83.0	6.0	8.0	78.5	2.0
W17A00800	80.0	88.0	6.0	8.0	83.5	2.0
W17A00850	85.0	93.0	6.0	8.0	88.5	2.0
W17A00900	90.0	98.0	6.0	8.0	93.5	2.0
W17A00950	95.0	103.0	6.0	8.0	98.5	2.0
W17A01000	100.0	108.0	6.0	8.0	103.5	2.0
W17B01050	105.0	117.0	8.2	11.0	110.0	3.0
W17B01110	110.0	122.0	8.2	11.0	115.0	3.0
W17B01150	115.0	127.0	8.2	11.0	120.0	3.0
W17B01200	120.0	132.0	8.2	11.0	125.0	3.0
W17B01250	125.0	137.0	8.2	11.0	130.0	3.0
W17B01300	130.0	142.0	8.2	11.0	135.0	3.0
W17B01350	135.0	147.0	8.2	11.0	140.0	3.0
W17B01400	140.0	152.0	8.2	11.0	145.0	3.0
W17B01450	145.0	157.0	8.2	11.0	150.0	3.0
W17B01500	150.0	162.0	8.2	11.0	155.0	3.0
W17B01550	155.0	167.0	8.2	11.0	160.0	3.0
W17B01600	160.0	172.0	8.2	11.0	165.0	3.0
W17B01650	165.0	177.0	8.2	11.0	170.0	3.0
W17B01700	170.0	182.0	8.2	11.0	175.0	3.0
W17B01800	180.0	192.0	8.2	11.0	185.0	3.0
W17B01850	185.0	197.0	8.2	11.0	190.0	3.0
W17B01900	190.0	202.0	8.2	11.0	195.0	3.0
W17B01950	195.0	207.0	8.2	11.0	200.0	3.0
W17B02000	200.0	212.0	8.2	11.0	205.0	3.0
W17C02050	205.0	220.0	9.5	13.0	212.0	3.0
W17C02100	210.0	225.0	9.5	13.0	217.0	3.0
W17C02200	220.0	235.0	9.5	13.0	227.0	3.0
W17C02250	225.0	240.0	9.5	13.0	232.0	3.0
W17C02400	240.0	255.0	9.5	13.0	247.0	3.0
W17C02500	250.0	265.0	9.5	13.0	257.0	3.0
W17C02600	260.0	275.0	9.5	13.0	267.0	3.0
W17C02750	275.0	290.0	9.5	13.0	282.0	3.0
W17C02800	280.0	295.0	9.5	13.0	287.0	3.0



W17C02900	290.0	305.0	9.5	13.0	297.0	3.0
W17C03000	300.0	315.0	9.5	13.0	307.0	3.0
W17C03100	310.0	325.0	9.5	13.0	317.0	3.0
W17C03200	320.0	335.0	9.5	13.0	327.0	3.0
W17C03500	350.0	365.0	9.5	13.0	357.0	3.0
W17C03600	360.0	375.0	9.5	13.0	367.0	3.0
W17C03700	370.0	385.0	9.5	13.0	377.0	3.0
W17C04000	400.0	415.0	9.5	13.0	407.0	3.0

