


W19 防尘圈



带金属骨架
单作用防尘圈

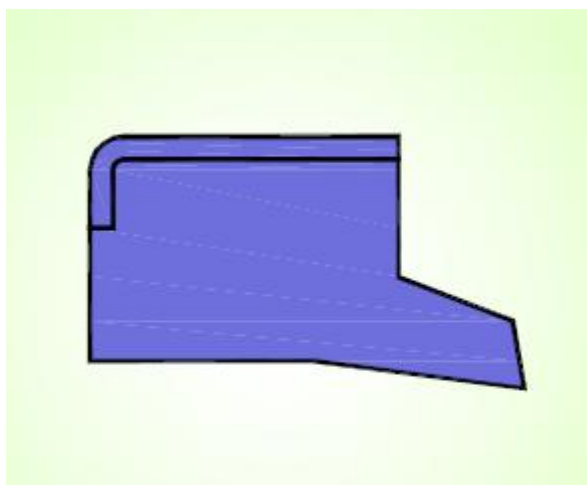

W19 防尘圈

1.说明

W19 防尘圈是一种带有金属外壳的单向作用的防尘圈，装配在开放式的沟槽中，通过铁壳外径的过盈，使防尘圈在沟槽中得到很好的固定。

2.应用

应用于往复运动的液压系统，如建筑机械、起重机、农业机械、工程机械等的液压油缸。

3.优点

- 良好的刮尘作用
- 能有效防止灰尘和杂质从沟槽底部进入系统
- 沟槽设计及加工简单
- 安装和拆卸简便

4.标准材料

防尘圈：丁腈橡胶 NBR90

骨架： 金属

5.工况要求

速度： $\leq 1\text{m/s}$

温度： $-30^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$

介质：矿物液压油、阻燃液压油、空气和水等。

6.订货示例

活塞杆直径： 100mm

沟槽尺寸： 100x110x7

材料： 丁腈橡胶 NBR90 + 金属

订货号 W19 C 01000 - N9CS

型号


系列号

杆径 X10

材料



7.安装尺寸参数

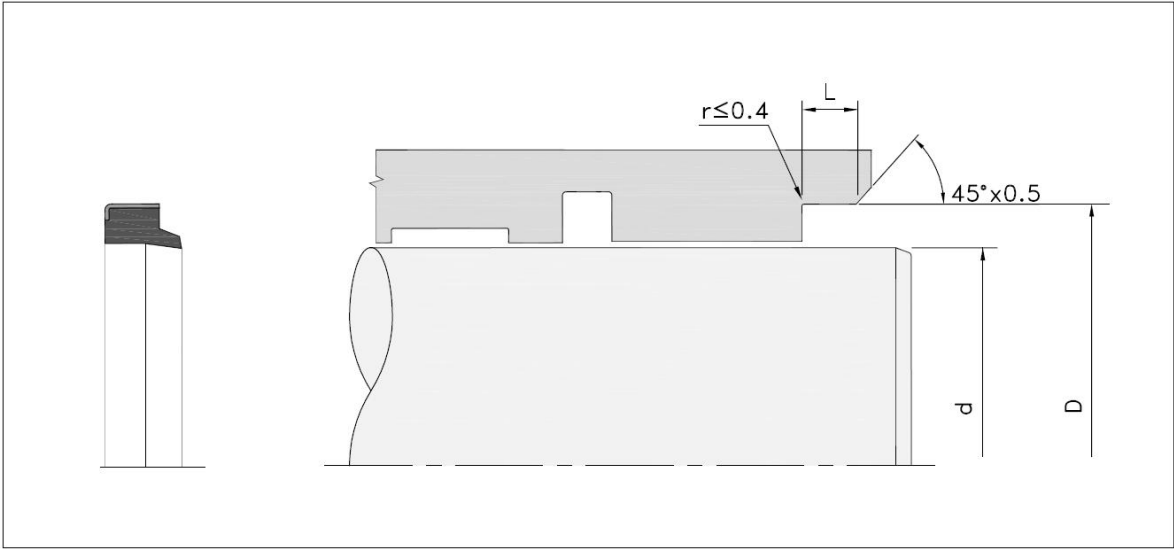

8.规格尺寸表

订货号	杆径 d f8/h9	沟槽直径 D H9	沟槽宽度 $L^{+0.2}$
W19A00100	10.0	18.0	5.0
W19A00120	12.0	20.0	4.0
W19B00120	12.0	22.0	5.0
W19A00140	14.0	20.0	4.0
W19B00140	14.0	22.0	3.0
W19B00150	15.0	25.0	5.0
W19B00160	16.0	26.0	5.0
W19C00160	16.0	26.0	7.0
W19B00180	18.0	28.0	5.0
W19C00180	18.0	28.0	7.0
W19B00200	20.0	30.0	5.0
W19C00200	20.0	30.0	7.0
W19A00220	22.0	30.0	5.0
W19B00220	22.0	32.0	5.0
W19C00220	22.0	32.0	7.0
W19A00240	24.0	32.0	5.0
W19B00250	25.0	35.0	5.0
W19C00250	25.0	35.0	7.0
W19B00260	26.0	34.0	5.0
W19C00260	26.0	35.0	7.0
W19B00280	28.0	38.0	5.0
W19B00300	30.0	40.0	5.0
W19C00300	30.0	40.0	7.0



W19B00320	32.0	42.0	5.0
W19C00320	32.0	42.0	7.0
W19C00350	35.0	45.0	7.0
W19B00360	36.0	46.0	5.0
W19C00360	36.0	45.0	7.0
W19C00370	37.0	47.0	7.0
W19C00380	38.0	48.0	7.0
W19B00400	40.0	50.0	5.0
W19C00400	40.0	50.0	7.0
W19C00420	42.0	52.0	7.0
W19B00450	45.0	55.0	5.0
W19C00450	45.0	55.0	7.0
W19B00500	50.0	60.0	5.0
W19C00500	50.0	60.0	7.0
W19C00520	52.0	62.0	7.0
W19A00550	55.0	63.0	7.0
W19B00550	55.0	65.0	5.0
W19C00550	55.0	65.0	7.0
W19C00560	56.0	66.0	7.0
W19B00600	60.0	70.0	5.0
W19C00600	60.0	70.0	7.0
W19D00630	63.0	75.0	7.0
W19C00650	65.0	75.0	7.0
W19B00700	70.0	80.0	5.0
W19C00700	70.0	80.0	7.0
W19A00750	75.0	83.0	7.0
W19C00750	75.0	85.0	7.0
W19A00800	80.0	88.0	7.0
W19C00800	80.0	90.0	7.0
W19C00850	85.0	95.0	7.0
W19C00900	90.0	100.0	7.0
W19C00950	95.0	105.0	7.0
W19C01000	100.0	110.0	7.0
W19D01000	100.0	120.0	7.0
W19C01100	110.0	120.0	7.0
W19C01150	115.0	125.0	7.0
W19C01200	120.0	130.0	7.0
W19E01250	125.0	140.0	9.0
W19E01300	130.0	145.0	9.0
W19C01350	135.0	145.0	7.0
W19E01350	135.0	150.0	9.0
W19E01400	140.0	155.0	9.0



W19E01450	145.0	160.0	9.0
W19E01500	150.0	165.0	9.0
W19E01600	160.0	175.0	9.0
W19E01650	165.0	180.0	12.0
W19E01700	170.0	185.0	9.0
W19F01700	170.0	185.0	10.0
W19F01800	180.0	195.0	10.0
W19G02000	200.0	220.0	12.0
W19F02200	220.0	235.0	10.0

